



DOWNLIGHT LED

Placa LED Circular SuperSlim 18W



Parámetros Técnicos

Potencia	18 W
Voltaje	220-240V AC
Multitensión	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Factor de potencia	0.80
Tª de trabajo	-22°C ~ +45°C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



La Placa LED Circular cuenta con una potencia de 18W y un chip LED SMD 2835. La principal característica es su extremada delgadez, su diseño innovador y moderno y su difusor opal, el cual ofrece una luz semidifusa, ideal para un uso tanto comercial como doméstico. Su amplio ángulo de apertura de 120° ofrece una iluminación general con una amplia eficiencia. Lleva incluido un disipador de aluminio de alta calidad para una mínima emisión de calor. El downlight es ideal para espacios que requieran un largo periodo de encendido.

APLICACIONES





FOTOMETRÍA

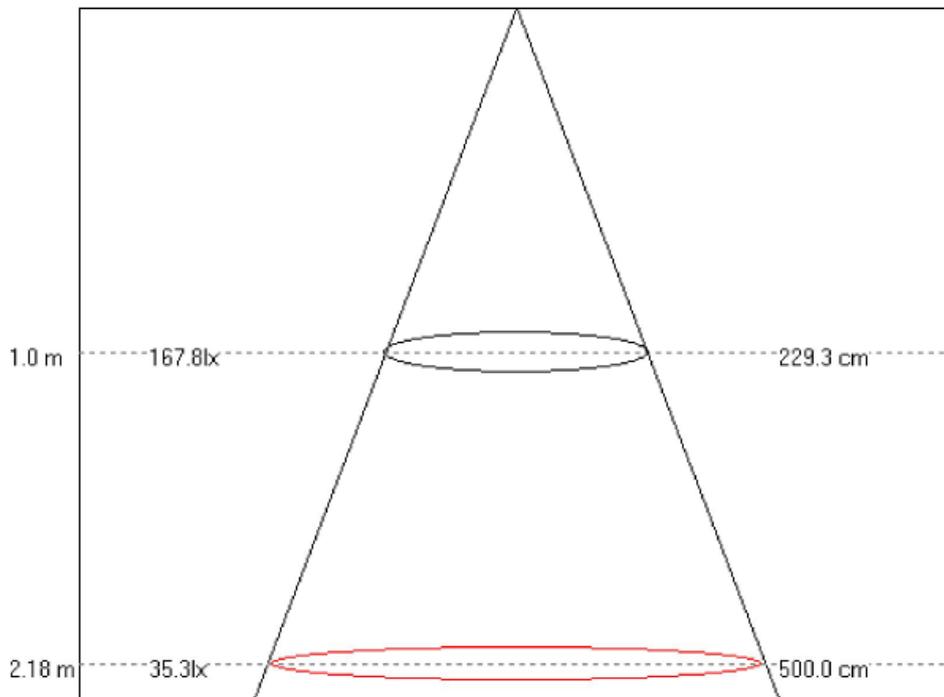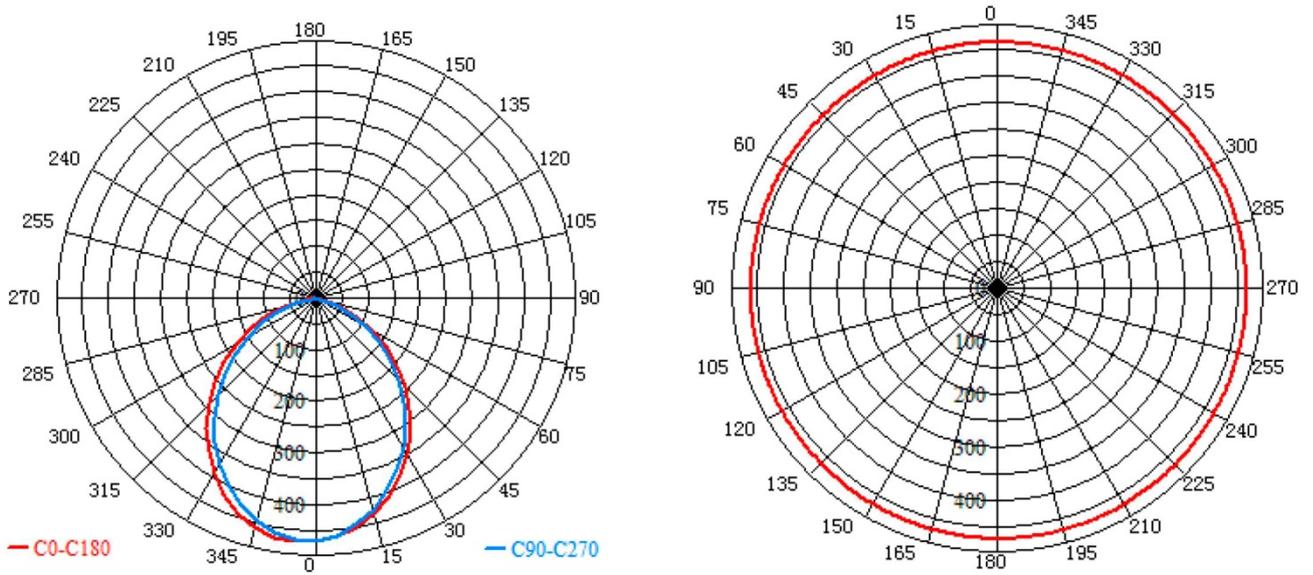

Altura(m) Lux(lx) Ángulo vertical de luz(50%) Ángulo horizontal de luz(50%) Diámetro(cm)
1 Lux = 1 lúmen/m² 97.8 92.8



ESPECIFICACIONES

Especificaciones Físicas	
Protección	IP 20
Dimensiones	225x20 mm
Corte	205 mm
Vida Estimada	30.000 Horas
Material	Aluminio
Certificado	CE & RoHS

Especificaciones Ópticas	
Fuente Lumínica	SMD 2835
Luminosidad	1400 lm
Ángulo de apertura	120°
Difusor	Opal

